

OBERIRDISCHE LAGERTANKS

VOR ORT MONTIERT
FLEXIBEL IN GRÖÖE & AUSSTATTUNG

Doppel- und einwandige
Flachbodentanks aus
glasfaserverstärktem Kunststoff

www.haasetank.de





HAASE-FLACHBODENTANKS

gemäß Zulassung Z-40.11-216

EINSATZBEREICHE

Für die Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten bestehen hohe Sicherheitsanforderungen.

Nach den Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (§ 19 WHG) dürfen wassergefährdende Flüssigkeiten nur in hierfür geeigneten und zugelassenen Behältern, z.B. in Haase-Flachbodentanks, gelagert werden.



DIE EIGENSCHAFTEN

- Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Durch chemisch beständige Spezialharze für eine Vielzahl aggressiver Medien geeignet
- Für Innen- und Außenaufstellung
- In doppel- und einwandiger Ausführung
- Höhe und Durchmesser variabel

MEDIEN

- | | | |
|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| ■ ABWÄSSER | ■ SCHMIERÖLE | ■ SALZSOLE |
| ■ FÄLLMITTEL | ■ KÜHLSCHMIERSTOFFE | ■ SPEISERESTE |
| ■ DIESELKRAFTSTOFF | ■ KÄLTEMITTEL | ■ SCHWIMMBADWASSER |
| ■ HARNSTOFF/ADBLUE | ■ FEUERLÖSCHSCHAUMMITTEL | ■ ZAHLREICHE SÄUREN & LAUGEN |

Weitere Medien auf Anfrage und nach Medienliste des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin

ANWENDER

- | | | |
|----------------------|--------------------------|---|
| ■ KLÄRWERKE | ■ LABORE | ■ RECHENZENTREN |
| ■ WASSERWERKE | ■ (BETRIEBS-)TANKSTELLEN | ■ HOTELS/KÜCHEN |
| ■ ENERGIEVERSORGER | ■ WERKSTÄTTEN | ■ BRAUEREIEN |
| ■ STRAßENMEISTEREIEN | ■ METALLBEARBEITER | ■ LANDWIRTSCHAFTL. BETRIEBE |
| ■ BÄDERBETRIEBE | ■ RECYCLINGUNTERNEHMEN | ■ UVW. ANWENDER AUS INDUSTRIE, HANDWERK UND KOMMUNE |
| ■ DEPONIEREN | ■ KRANKENHÄUSER | |

DIE VORTEILE

✓ VOR-ORT-MONTAGE

Der Haase-Flachbodentank wird in Systemteilen geliefert und erst am Aufstellort montiert. Eine ca. 80 cm breite Tür reicht aus, um einen Tank mit einem Volumen von 40 m³ und mehr einzubringen.

Tankanschlüsse werden an die Gegebenheiten vor Ort angepasst

✓ FLEXIBILITÄT

- Die Vielzahl der verfügbaren Durchmesser- Höhe-Kombinationen ermöglicht es, für nahezu jede Anlage die passende Tankgröße einzusetzen.

- Größtmögliche Flexibilität bei Anzahl, Dimension und Anordnung der Anschlüsse und Armaturen (auch nachträglich Änderung und/oder Erweiterung möglich)

- Behälteranschlüsse aus GFK, PVC, KG und Metall

✓ LIEFERZEITEN

Kurze Liefer- und Montagezeiten (durch bundesweites Netz von Fachpartnern)

✓ BESTÄNDIGKEIT

Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) ist formstabil, korrosionsfrei, chemisch dauerhaft beständig und temperaturstabil


✓ EINSTIEG

Durch Mannloch, ohne Armaturen und Anschlüsse entfernen zu müssen; somit optimale Bedingungen für Wartungs- oder Reinigungsvorgänge

✓ SICHERHEIT

Automatische Dichtheitsüberwachung bei doppelwandigen Haase-Flachbodentanks, eine Auffangwanne wird nicht benötigt

Aufstellung in Erdbebenzone gemäß Zulassung möglich (siehe Abbildung rechts)

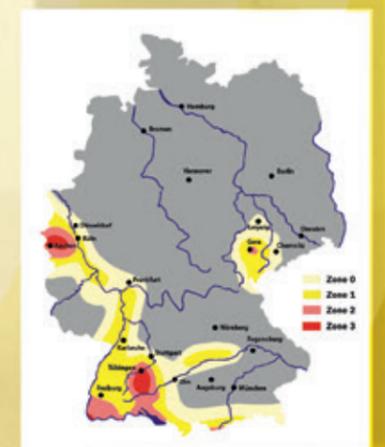


TECHNISCHE INFORMATIONEN

✓ DOPPELWANDIGKEIT

Haase-Flachbodentanks sind doppelwandig aufgebaut. Das bedeutet: Im äußeren Tank steckt noch ein zweiter Tank. Außen- und Innentank sind jeder für sich vollkommen dicht. Zwischen den Wänden befindet sich der Kontrollraum, der durch ein Unterdruck-Leckanzeigergerät rund um die Uhr automatisch überwacht wird.

Doppelwandige Flachbodentanks von Haase benötigen deshalb keine Auffangwanne. Selbst in Wasserschutzgebieten ist es erlaubt, diese Tanks „einfach so“ in den Raum zu stellen.

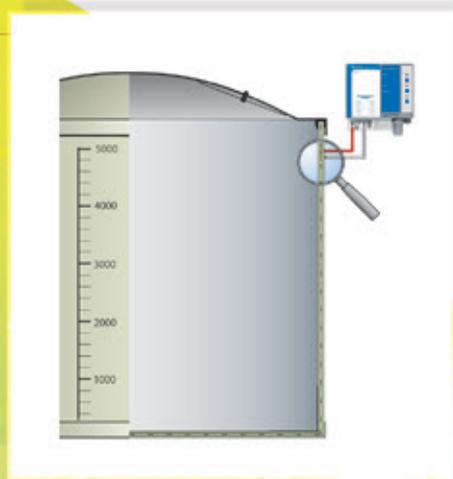

✓ TANKGRÖßEN

Kein Aufstellraum ist wie der andere: Der eine breit und niedrig, der andere eng und hoch. Der eine Kunde braucht mehr Lagervolumen, der andere weniger. Haase bietet 10 verschiedene Durchmesser von 1,03 m bis 4,00 m sowie 9 Standardhöhen zwischen 1,05 m und 3,30 m: So kann jeder Aufstellraum optimal ausgenutzt werden.



✓ OPTIONALES ZUBEHÖR

- Überfüllsicherung
- Schrägboden
- Steigleitern
- Füllstandsmessung
- Behälterheizung
- Rührwerk
- Leckagesonden
- Behälterdämmung
- Schutzanstrich/Schutzlaminat

Über 60 speziell ausgebildete Haase-Partnerunternehmen in ganz Deutschland & Europa beraten Sie gern.



Haase Tank GmbH
Adolphstr. 62 - 01900 Großröhrsdorf

Sie werden betreut von:

Telefon: (035952) 3 55 0
Fax: (035952) 3 55 33
E-Mail: info@haasetank.de
Web: www.haasetank.de