


FETTABSCHIEDER FS

gemäß DIN EN 1825-1 und DIN 4040-100
mit Typprüfung zur Wirksamkeit und CE-Kennzeichnung

5 1/4
Jahre Garantie
auf Dichtheit

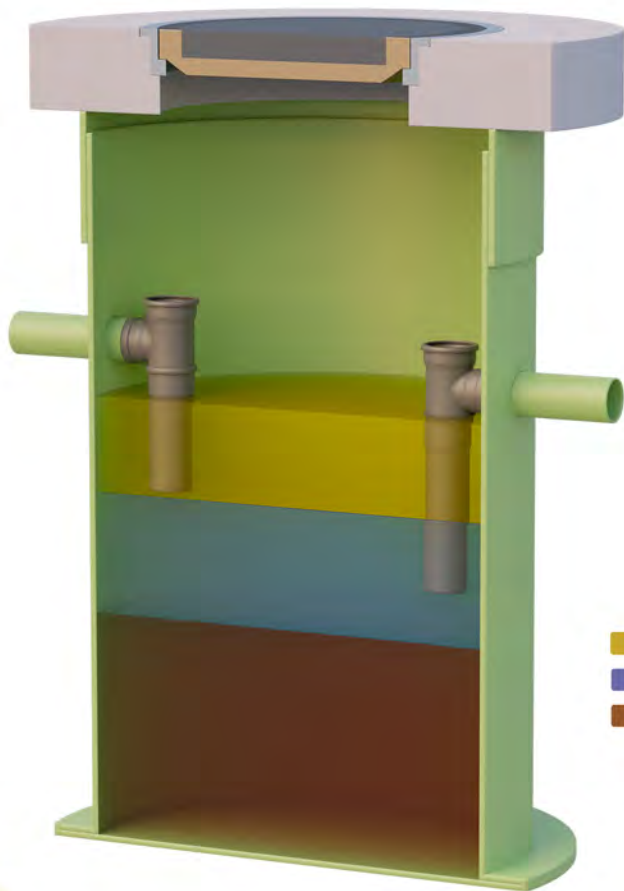

- Fett
- Wasser
- Schlamm


Der Typ FS ist ein Fettabscheider mit integriertem Schlammfang zum Erdeinbau außerhalb von Gebäuden.

Der Abscheidertyp FS eignet sich besonders für kleinere Betriebe mit geringen Platzverhältnissen.



DIE VORTEILE

- DAUERHAFT DICHT & BESTÄNDIG
- KORROSIONSFREIE EINBAUTEILE
- KOMPAKTE BAUWEISE
- GERINGES GEWICHT
- KOSTENGÜNSTIG
- PROBLEMLOSER EINSTIEG
- EINFACHE DICHTHEITSPRÜFUNG

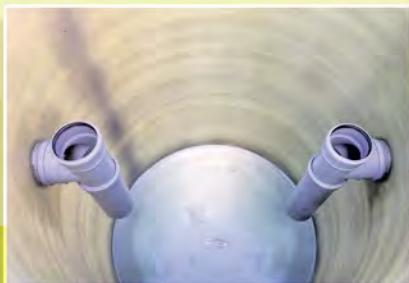

Die Fettabscheideranlage zeichnet sich durch ihre einfache und robuste Technik aus.


Sowohl der Tank als auch die Einbauteile bestehen aus langlebigem Kunststoff.

Die Entsorgung der Inhalte erfolgt entweder direkt über den Schachtdeckel oder über eine Absaugvorrichtung.

TECHNISCHE DATEN



Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Mindestzulauftiefe mit befahrbarer Schachtabdeckung D-400. Kleinere Maanpassungen knnen durch das verschiebbare Aufsatzstck (50 mm bis 250 mm) realisiert werden, fr grere Einbautiefen kann der GFK-Schacht fugenlos verlngert werden.

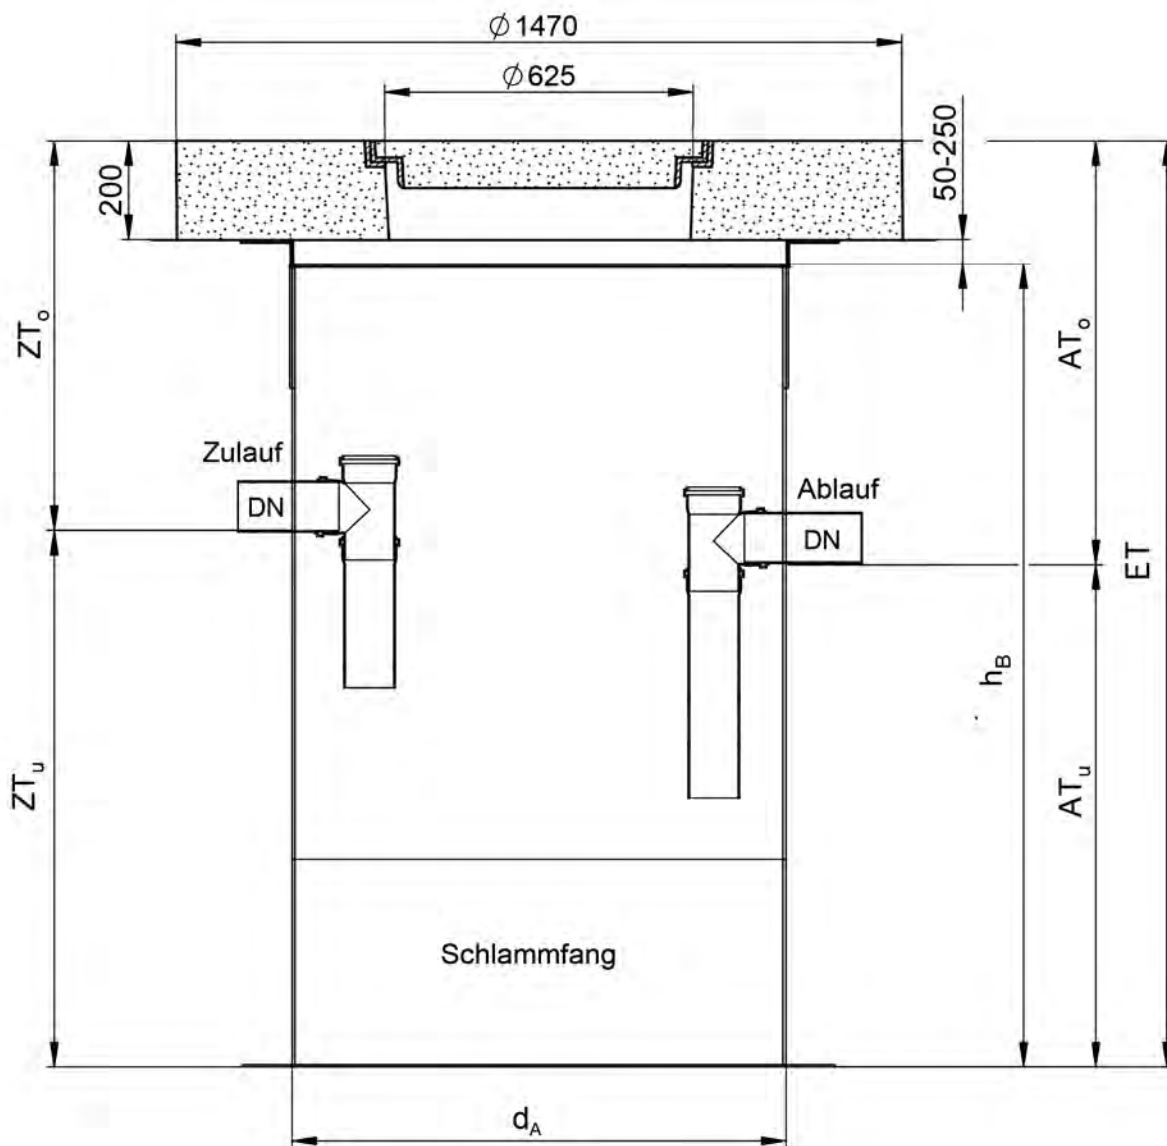

Typ	Nenngre	Schlammfangvolumen	Fettspeichervolumen	Anschlussma	Auendurchmesser	Behlterhhe	Einbautiefe	Zulauftiefe		Ablauftiefe		Gewicht FP [kg]
		V_{Schlamm} [l]	V_{Fett} [l]	DN	d_A [mm]	h_B [mm]	ET [mm]	ZT _o [mm]	ZT _u [mm]	AT _o [mm]	AT _u [mm]	
FS 02-200	2	200	170	100	1.000	1.360	1.610	780	830	850	760	70
FS 02-400	2	400	170	100	1.000	1.620	1.870	780	1.090	850	1.020	73
FS 04-400	4	400	250	100	1.000	1.820	2.070	780	1.290	850	1.220	74
FS 04-800	4	800	250	100	1.000	2.340	2.590	780	1.810	850	1.740	88