


FETTABSCHIEDER FP / FG

gemäß DIN EN 1825-1 und DIN 4040-100 mit ehem. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-54.1-526 (FP = befahrbare Variante) und Z-54.1-540 (FG = begehbbare Variante)

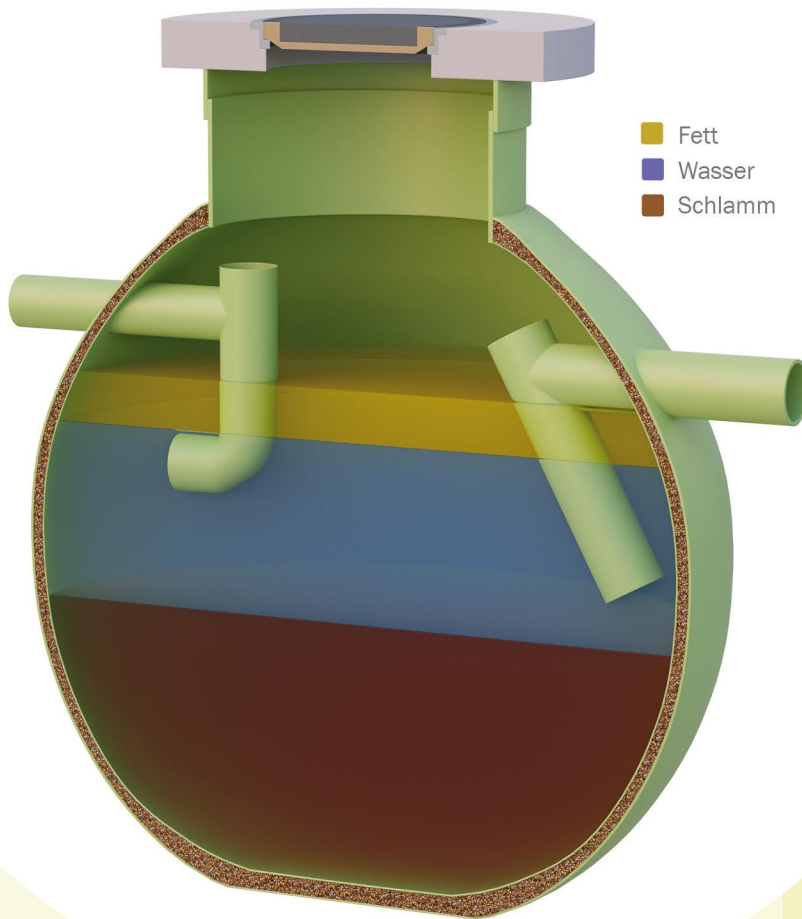

Der Typ FP/FG ist ein Fettabscheider mit integriertem Schlammfang zum Erdbau außerhalb von Gebäuden.

Der Abscheidertyp FP ist dreischichtig aufgebaut, zwischen den GFK-Wänden befindet sich eine Füllschicht aus Polymerbeton. Damit ist der Fettabscheider hoch belastbar und für Einbausituationen im befahrbaren Bereich bestens geeignet.

Der Abscheidertyp FG besteht komplett aus glasfaserverstärktem Kunststoff und stellt eine kostengünstige Alternative für den begehbbaren Bereich dar.

DIE VORTEILE

- DAUERHAFT DICHT & BESTÄNDIG
- KORROSIONSFREIE EINBAUTEILE
- LEICHTE REINIGUNG
- HOHE DURCHFLUSSMENGEN
- GROÙE EINBAUTIEFEN REALISIERBAR
- PROBLEMLOSER EINSTIEG
- EINFACHE DICHTHEITSPRÜFUNG



Die Fettabscheideranlage zeichnet sich durch ihre einfache und robuste Technik aus. Sowohl der Tank als auch die Einbauteile bestehen aus langlebigem Kunststoff.



Die Entleerung des Abscheiders erfolgt entweder direkt über den Schachtdeckel oder über eine Absaugvorrichtung.




TECHNISCHE DATEN



Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Mindestzulauftiefe mit befahrbarer Schachtabdeckung D-400.

Kleinere Maanpassungen knnen durch das verschiebbare Aufsatzstck (50 mm bis 250 mm) realisiert werden, fr grere Einbautiefen kann der GFK-Schacht fugenlos verlngert werden.

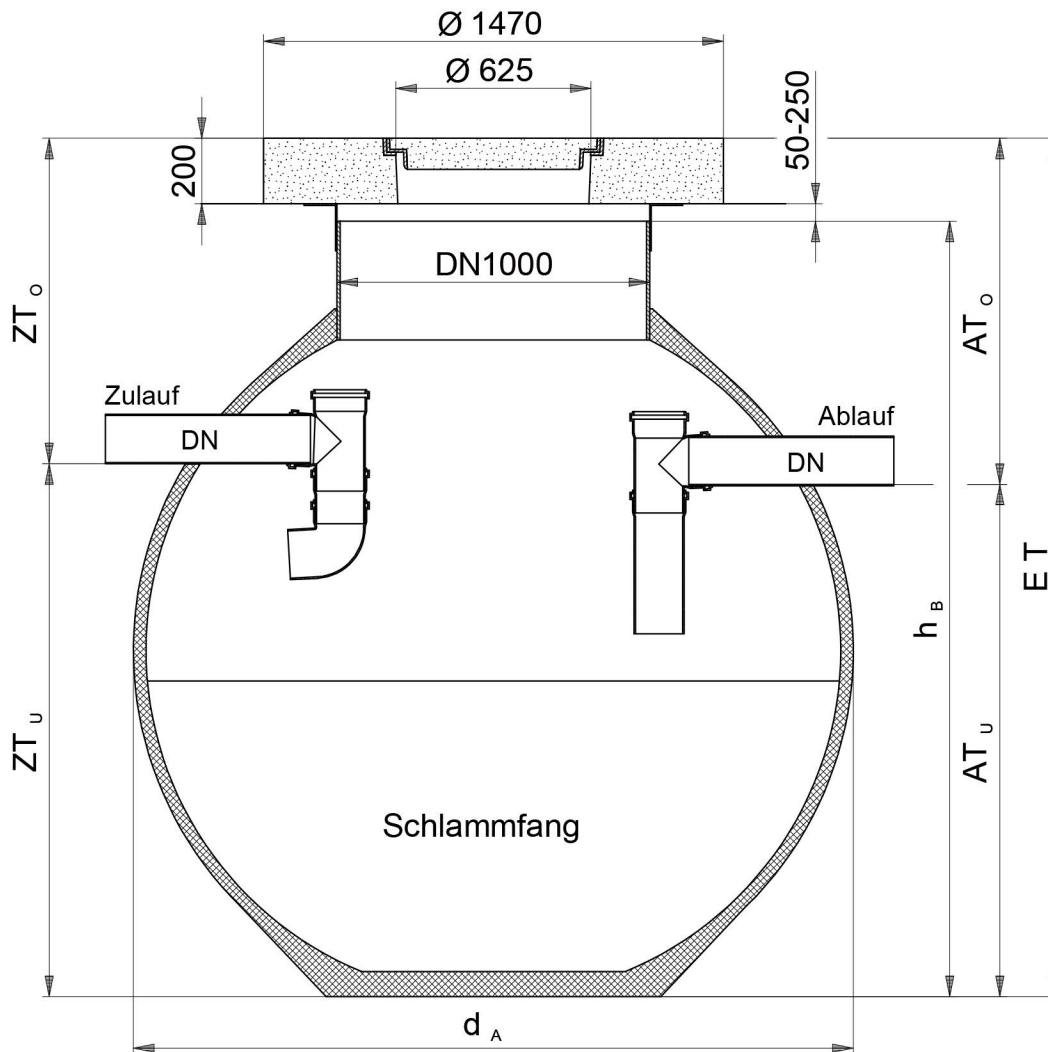

Typ	Nenngre	Schlammfangvolumen	Fettspeichervolumen	Anschlussma	Auendurchmesser	Behlterhhe	Einbautiefe	Zulauftiefe		Ablauftiefe		Gewicht FP	Gewicht FG
								ZT _o	ZT _u	AT _o	AT _u		
	NS	V _{Schlamm} [l]	V _{Fett} [l]	DN	d _A [mm]	h _B [mm]	ET [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]
FP/FG 04-400	4	400	200	100	2.100	1.630	1.850	810	1.040	880	970	1.300	300
FP/FG 04-1170	4	1.170	200	100	2.200	1.910	2.130	810	1.320	880	1.250	1.500	330
FP/FG 07-700	7	700	380	150	2.100	1.630	1.850	760	1.090	830	1.020	1.300	300
FP/FG 07-1400	7	1.400	400	150	2.200	1.910	2.130	830	1.300	900	1.230	1.500	330
FP/FG 10-1000	10	1.000	400	150	2.200	1.910	2.130	830	1.300	900	1.230	1.500	330
FP/FG 10-2460	10	2.460	460	150	2.300	2.420	2.640	940	1.700	1.010	1.630	1.900	400
FP/FG 15/20-2000	15/20	2.000	800	200	2.300	2.420	2.640	960	1.680	1.030	1.610	1.900	410
FP/FG 15/20-5340	15/20	5.340	1.160	200	2.800	2.840	3.060	970	2.090	1.040	2.020	2.500	570
FP/FG 25-2500	25	2.500	1.000	250	2.700	2.490	2.710	1.070	1.640	1.140	1.570	2.200	510
FP/FG 25-5000	25	5.000	1.000	250	2.800	2.840	3.060	960	2.070	1.060	2.000	2.500	570